



OFERTA DLA
PROFESJONALNYCH LAKIERNI!



Szukasz:

- najlepszego dopasowania koloru?
- znakomitej jakości produktu?
- bardzo dobrego stosunku jakości do ceny?
- szybkiej i łatwej wyszukiwarki receptur?



Odpowiedź:



Gama wydajnych produktów renowacyjnych dla profesjonalistów

Rentowne i proste rozwiązania w zakresie napraw

baslac® oferuje kompletne systemy lakiernicze przeznaczone do wszystkich prac renowacyjnych w branży refinish. Systemy baslac® uzupełniają nowoczesne technologie i narzędzia kolorystyczne, które zapewniają optymalną i wydajną pracę na każdym etapie renowacji.

Łatwo, skutecznie, oszczędnie

baslac® to starannie dobrana linia produktów, w której zastosowano szereg wymiennych komponentów. Różne rodzaje utwardzaczy i rozcieńczalników pozwalają na dopasowanie systemu do rodzaju naprawy, jak również znacząco wpływają na oszczędność materiałów, czasu, energii i miejsca.

Skuteczne dopasowanie kolorów

Wieloletnie doświadczenie kolorystyczne koncernu BASF® doskonale widać w opracowanych narzędziach kolorystycznych baslac®. Nowoczesny spektrofotometr i intuicyjna wyszukiwarka receptur baslac® Formula Finder umożliwiają szybkie i perfekcyjne dopasowanie koloru.

Sprawdzona jakość

Producentem marki baslac® jest lider w produkcji lakierów renowacyjnych BASF®. Firma BASF® jest światowym ekspertem w dziedzinie rozwoju, produkcji i wdrażania innowacyjnych lakierów samochodowych dla OEM, w tym lakierów do renowacji powłok lakierowych z grupy PREMIUM, obecnych na polskim rynku już od wielu lat – Glasurit® i R-M®.

Nowoczesny spektrofotometr w każdym warsztacie lakierniczym

Linia baslac® to zaprojektowany zgodnie z najnowszymi trendami kompletny system przeznaczony do renowacji pojazdów. Dlatego, w ofercie nie mogło zabraknąć spektrofotometru – narzędzia kolorystycznego, które znajduje zastosowanie w każdym warsztacie ukierunkowanym na innowacyjne rozwiązania.

Spektrofotometr to narzędzie kolorystyczne, które ciągle ewoluuje, a w niedalekiej przyszłości całkowicie zastąpi wzorniki kolorystyczne. Spektrofotometr dokonuje pomiaru koloru już na niewielkim elemencie i w bardzo krótkim czasie podaje recepturę o maksymalnej zgodności z docelowym kolorem.

Spektrofotometr jest zintegrowany z wyszukiwarką receptur baslac® Formula Finder.

Dzięki wyszukiwarce możliwa jest analiza danych pomiarowych, tworzenie własnych baz receptur kolorystycznych czy ponowne korygowanie wcześniej utworzonych formuł kolorystycznych.



Spektrofotometr baslac® to:

- Precyzyjne dopasowanie koloru
- Ergonomiczna, solidna konstrukcja
- Intuicyjna, prosta obsługa
- Łatwa kalibracja
- Pełna mobilności – pomiar koloru wykonuje się na pojeździe bez konieczności demontażu elementu
- Inteligentny system – w trakcie pomiaru wykonuje samodzielnie korektę wskazanej receptury, bez konieczności wykonania pośredniego mieszania koloru

Wyszukiwarka receptur **baslac® Formula Finder**

Dzięki wyszukiwarce receptur baslac®
Formula Finder – odnajdziesz recepturę
w mgnieniu oka, przez 24 godziny
na dobę, 7 dni w tygodniu.




Wyszukiwarka receptur baslac® Formula Finder jest wszechstronnym i zawsze aktualnym narzędziem kolorystycznym online, obejmującym kolory wszystkich producentów. Wyszukiwarka pozwala lakiernikom na szybki dostęp do ponad 139 tysięcy receptur. Baza danych jest stale aktualizowana. baslac® Formula Finder jest dostępny również na płycie CD, do użytku na komputerze bez dostępu do Internetu. Dzięki podłączeniu wagi poprzez interfejs baslac® mieszanie kolorów jest proste i skuteczne! Oprogramowanie współpracuje również ze spektrofotometrem.

Wyszukiwarki Formula Finder w wersji na PC to dodatkowe funkcje:

- Karty techniczne – szybki dostęp do zebranych w jednym miejscu wszystkich danych technicznych produktów baslac®.
- Moduł cenowy – rabatowanie i kalkulowanie cen kolorów.
- Raporty – zestawienia danych o zużyciu i dozowaniu kolorów.

baslac® – wszystko czego potrzebujesz jest w zasięgu twojej ręki

Serwis online	Serwis kolorystyczny	Kupuj on-line	Kupuj przez telefon
Wszystkie niezbędne informacje dostępne od ręki	Infolinia techniczna w przypadku korekty koloru	Produkty baslac® dostępne przez 24 h / 7 dni w tygodniu!	Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta (TBOK)
www.baslac.com	+48 602 520 346	www.csv.pl	+48 91 461 25 06 tbok@csv.pl
24 h / 7 dni w tygodniu	Poniedziałek – Piątek 8:20–16:20	24 h / 7 dni w tygodniu	Poniedziałek – Piątek 8:20–16:20
Pobieraj materiały, oglądaj filmy instruktażowe	Technicy odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące kolorystyki i zastosowania produktów Baslac, pomogą w korekcie koloru przez telefon.	Łatwa i intuicyjna platforma e-zamówień oraz możliwość składania zamówień w dowolnym momencie i z każdego miejsca.	Asystent zakupów nie tylko przyjmie zamówienie, ale również pomoże w zakresie doboru produktów.
• Karty techniczne i karty charakterystyki produktów • Technologie napraw – opisane w prosty i jasny sposób • Filmy instruktażowe – proces naprawy przedstawiony krok po kroku	Szybko i profesjonalnie: bez wypełniania i przysyłania formularzy, bez dodatkowych formalności.	• Wysyłka towaru w ciągu 48 godzin • Towar wysłany bezpośrednio do Klienta	• Wysyłka towaru w ciągu 48 godzin • Towar wysłany bezpośrednio do Klienta • Asystent zakupów

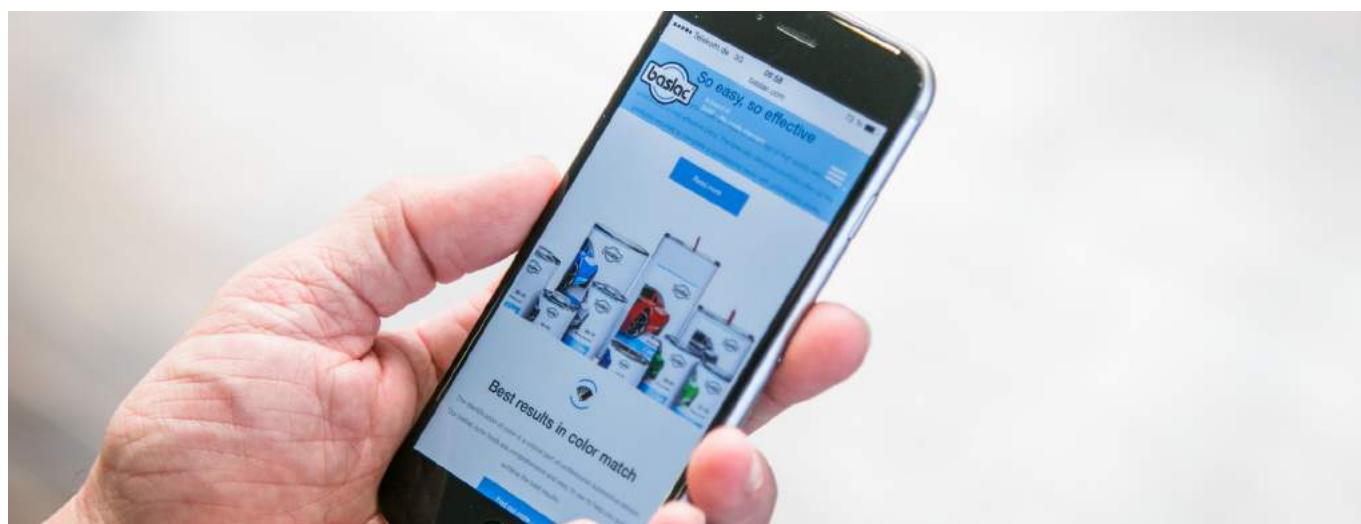

Dodatkowe narzędzia kolorystyczne

baslac® katalog próbek Effective Color Finder – pomocne narzędzie kolorystyczne

Wzornik kolorystyczny Effective Color Finder marki Baslac jest zbiorem wzorców kolorów oryginalnie polakierowanych lakierami Baslac. Praktyczny system składa się z ponad 3500 próbek kolorów gładkich, metalicznych i perłowych.

Wzorce kolorystyczne pozwalają na dokładną identyfikację kolorów wszystkich popularnych producentów pojazdów. Effective Color Finder marki Baslac gwarantuje szybkie dopasowanie koloru, nawet w przypadku, gdy kod OEM jest nieznany.



baslac® Tinting Chart – bardzo pomocny plakat

Plakat prezentuje wszystkie pigmenty należące do wszystkich linii lakierów bazowych baslac®. Informacje przedstawione na plakacie dostarczają lakiernikom kompletnych informacji o grupach kolorów, ułożeniu pigmentów na kole chromatycznym, o widoku z kąta i na wprost, o czystości i ułożeniu chromatycznym pigmentów.



Mieszalnik baslac® – Twój dzień pracy będzie łatwiejszy

Stacja robocza o modułowej konstrukcji umożliwiającej instalację w każdym warsztacie. Solidna konstrukcja, zapewniająca stabilną pracę została stworzona z myślą o bezawaryjnej pracy przez lata.



Systemy mieszalnicze dopasowane do Twoich potrzeb




Linia 45 (VOC)

System mieszalniczy bazowy wodorozcieńczalny



Linia 45 to jeden z najbardziej przyjaznych dla użytkownika i środowiska systemów lakierów wodorozcieńczalnych. System wykorzystuje standardowe procesy aplikacji i mieszania kolorów: gładkich, metalizowanych i perłowych.

1 ^{litra} zmieszanego koloru po rozcieńczeniu = 1,7 ^{litra} mieszanki gotowej do użycia

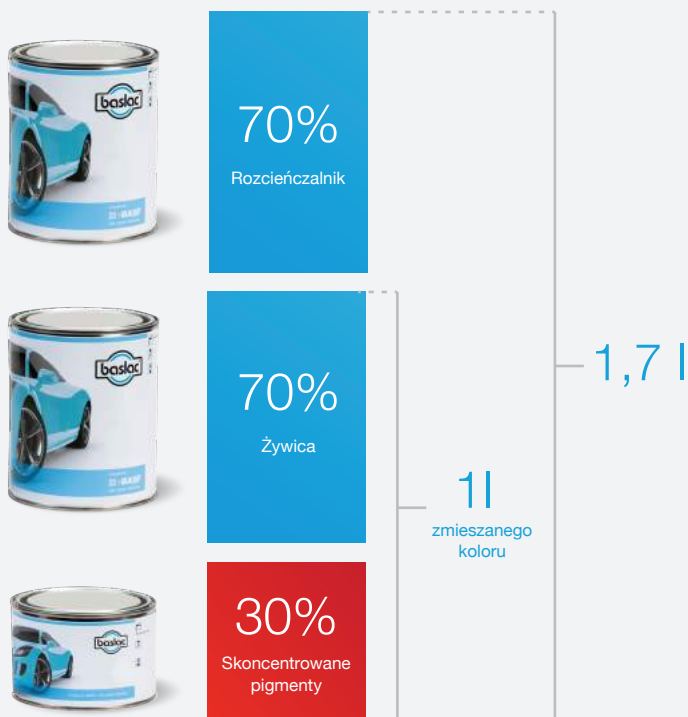

Skoncentrowana formuła pigmentów Linii 45 pozwala po rozcieńczeniu uzyskać 1,7 litra mieszanki gotowej do użycia.

Pigmenty baslac® wyróżniają się 60-miesięcznym terminem ważności, co w przypadku Linii 45 przekłada się na znaczną redukcję kosztów zakupu i magazynowania produktów.

Cechy i korzyści:

Wodorozcieńczalne kolory bazowe, gładkie i z efektem, do wykończenia lakierem bezbarwnym:

+ Łatwa aplikacja

- Nie wymaga specjalnego szkolenia
- Oszczędność czasu

+ Wysoka siła krycia

- Zadowalający efekt końcowy, bez aplikacji dodatkowych warstw lakieru
- Oszczędność czasu
- Oszczędność materiałów

+ Krótki czas odparowania przy zastosowaniu systemu Venturi

- Mniejsze zużycie energii i ograniczenie kosztów
- Zwiększona wydajność pracy
- Oszczędność czasu

+ Bardzo długi czas użytkowania pigmentów

- Pigmenty Linii 45 posiadają termin ważności 60 miesięcy

+ Okres przechowywania mieszanki do 6 miesięcy

- Przechowywanie mieszanki w pojemniku z tworzywa lub w puszcze z powłoką wewnętrzną wydłuża jej przydatność do 6 miesięcy
- Możliwość użycia mieszanki podczas innych prac lakierniczych
- Oszczędność czasu

+ 1 l zmieszanego koloru po rozcieńczeniu = 1,7 l mieszanki gotowej do użycia

- Znaczna redukcja kosztów zakupu i magazynowania produktów z linii mieszalniczej 45

+ Silnie skoncentrowane pigmenty perłowe W-49 do kolorów specjalnych

- Realnie mniejsze zużycie pigmentów
- Możliwość mieszania niewielkich ilości koloru

Produkty Linii 45:

1

Pigmenty

57 szt. = 32 L = 7 x 1 L; 50 x 0,5 L

Pigmenty skoncentrowane

15 szt. = 1,5 L = 15 x 0,1 L

2

Konwerter

45-W00 – 5 L

3

Rozcieńczalnik

45-R45 – 5 L



Więcej informacji w karcie technicznej

Linia 30

System mieszalniczy akrylowy

Rozpuszczalnikowy system lakierniczy to wysokiej jakości lakier akrylowy z doskonałą siłą krycia o wysokim połysku.

Elastyczny pod każdym względem

Szeroki wybór spośród 3 utwardzaczy i 4 rozcieńczalników pozwala szybko dopasować odpowiednie zestawienie produktów w zależności od obszaru naprawy, temperatury i wielkości lakierowanego elementu.

Proste proporcje i łatwa aplikacja

Dzięki prostym proporcjom mieszania 2:1 + 10% i łatwej aplikacji, Linia 30 pozwala na redukcję zużycia energii, poprawia wydajność pracy i pomaga zaoszczędzić czas.

Temperatura otoczenia	Lakiery o połysku bezpośrednim baslac® 30-		Lakiery bezbarwne baslac® 40-	
	2:1 + 10%		2:1 + 10 – 30%	
	Lepkość DIN 4/20°C 20-22 s		Lepkość DIN 4/20°C 16-20 s	
>30°C	Utwardzacz, wolny Rozcieńczalnik, wolny Rozcieńczalnik, extra wolny	50-30 60-30 60-40	Utwardzacz, wolny Rozcieńczalnik, wolny Rozcieńczalnik, extra wolny	50-30 60-30 60-40
>25°C	Utwardzacz, normalny Rozcieńczalnik, wolny	50-20 60-30	Utwardzacz, wolny Rozcieńczalnik, wolny	50-30 60-30
>20°C	Utwardzacz, normalny Rozcieńczalnik, normalny Rozcieńczalnik, szybki	50-20 60-20 60-10	Utwardzacz, normalny Rozcieńczalnik, normalny Rozcieńczalnik, szybki	50-20 60-20 60-10
>10°C	Utwardzacz, szybki Rozcieńczalnik, normalny Rozcieńczalnik, szybki	50-15 60-20 60-10	Utwardzacz, szybki Rozcieńczalnik, normalny Rozcieńczalnik, szybki	50-15 60-20 60-10

Cechy i korzyści:

+ Jakość, trwałość, połysk

- Powłoka odporna na czynniki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne
- Twardość powłoki pozwala na długie i bezpieczne użytkowanie pojazdu
- Podwyższona odporność na zarysowania gwarantuje długie zachowanie połysku

+ Lakier akrylowy zapewnia bardzo wysoką siłę krycia i niskie zużycie materiału

- Mniejsze nakłady pracy
- Oszczędność wielopoziomowa – produkt, czas, energia, nakład pracy
- Doskonały efekt końcowy

+ Bardzo długi czas korzystania z pigmentów

- Pigmenty Linii 30 posiadają termin ważności 60 miesięcy

+ 3 rodzaje utwardzaczy i 4 rodzaje rozcieńczalników

- Utwardzacz Szybki (50-15), • Rozcieńczalnik Szybki (60-10)
- Utwardzacz Standard (50-20), • Rozcieńczalnik Standard (60-20)
- Utwardzacz Wolny (50-30) • Rozcieńczalnik Wolny (60-30)
- • Rozcieńczalnik Extra wolny (60-40)

- Odpowiednia konfiguracja utwardzaczy i rozcieńczalników pozwala na wykonanie każdego wylakierowania, w każdej temperaturze otoczenia i niezależnie od wielkości lakierowanego obiektu.

Produkty Linii 30:

1

Pigmenty

20 szt. = 26 L = 18 x 1 L; 2 x 3,5 L

2

Konwerter

30-500 – 3,5 L

3

Rozcieńczalnik

60 – 5 L

4

Utwardzacz

50 – 2,5 L



Więcej informacji w karcie technicznej

Linia 35

System mieszalniczy bazowy

Rozcieńczalnikowy system lakierniczy Linia 35, szybki i łatwy w użyciu, umożliwia bezproblemowe przygotowanie mieszanki dla kolorów gładkich typu UNI, metalizowanych oraz perłowych dwu- i trójwarstwowych.

Siła pigmentów

System zawiera aż 57 pigmentów i 15 dodatkowych skoncentrowanych baz pigmentowych, co łącznie daje ponad 70 różnorodnych pigmentów. Bogata oferta pigmentów przekłada się na dużą ilość dostępnych receptur i wariantów kolorystycznych.

Dopasowana oferta rozcieńczalników

W Linii 35 dostępne są 4 rodzaje rozcieńczalnika: Szybki (60-10), Standard (60-20), Wolny (60-30) i Extra wolny (60-40), co pozwala w łatwy sposób wybrać rozcieńczalnik dopasowany do obszaru naprawy, temperatury i wielkości elementu, który jest naprawiany.

Mała pojemność, wielkie możliwości

System lakierniczy Linii 35 zawiera silnie skoncentrowane pigmenty perłowe W-49, których niewielka ilość pozwala osiągnąć spektakularny efekt kolorystyczny. Skoncentrowana formuła to nie tylko mniejsze zużycie pigmentów, ale również wprowadzenie do oferty baz pigmentowych o pojemności 100 ml.



Cechy i korzyści:

+ Łatwe przygotowanie lakieru

- Dozowanie pigmentów zgodnie z recepturami zawartymi w wyszukiwarce online Formula Finder (ciągła aktualizacja, ogromna baza receptur)

+ Bardzo dobra siła krycia

- Realnie mniejsze zużycie materiałów

+ Bardzo długi czas korzystania z pigmentów

- Pigmenty Linii 35 posiadają termin ważności 60 miesięcy

+ Silnie skoncentrowane pigmenty perłowe W-49 do kolorów specjalnych

- Realnie mniejsze zużycie pigmentów
- Możliwość mieszania niewielkich ilości koloru

+ Proste proporcje mieszania 2:1

- 100% lakier bazowy i 50% rozcieńczalnik z oferty dostępnych zunifikowanych rozcieńczalników stosowanych również dla lakierów akrylowych Linii 30 oraz materiałów podkładowych
- Mniejsza ilość niezbędnych zapasów
- Większe możliwości zastosowania bez względu na temperaturę otoczenia

Produkty Linii 35:

1

Pigmenty

57 szt. = 58,5 L = 32 x 0,5 L; 18 x 1 L; 7 x 3,5 L

2

Pigmenty skoncentrowane

15 szt. = 1,5 L = 15 x 0,1 L

3

Konwerter

35-M00 – 3,5 L

4

Rozcieńczalnik

60 – 5 L



Więcej informacji w karcie technicznej

Grunty i podkłady baslac®

Profesjonalne lakierowanie zaczyna się
od właściwego przygotowania
podłoża zgodnie z technologią



27-10

2K Washprimer

HPG-AR20-1027-BSLC-X10



Dwuskładnikowy grunt wytrawiający/podkład gruntujący.
Bardzo dobre właściwości antykorozyjne.

Powierzchnia/podłoże:

Aluminium, stal, stal galwanizowana.

Pojemność:

1 L

Rodzaje obróbki:

Ręczna, na mokro.

Właściwości:

Zapewnia wysoką antykorozyjność.

Produkty powiązane:

BASLAC Additive washprimer 57-10, poj. 0,5 L
Rozcieńczalnik szybki BASLAC 60-10, poj. 0,5 L
Rozcieńczalnik normalny BASLAC 60-20, poj. 0,5 L
Rozcieńczalnik wolny BASLAC 60-30, poj. 0,5 L

HDL-SC47-0057-BSLC-X05
HDL-SV29-0360-BSLC-X50
HDL-SV29-0260-BSLC-X50
HDL-SV29-0160-BSLC-X50

Zalety:

+ Bardzo dobra ochrona antykorozyjna "gołego" metalu.
Wydłuża żywotność naprawianej powierzchni.

+ Grunt przyczepnościowy do zastosowania na stali galwanizowanej i aluminium.

Przed nałożeniem powłoki bazowej należy odczekać tylko 20 minut.

+ Krótkie czasy schnięcia.

W zależności od wersji (grunt/podkład gruntujący) – od 10 do 60 min w temp. 20°C.



2:1+30%, Washprimer 27-10 (A) 100% obj.,
Additive washprimer 57-10 (B) 50% obj.,
Rozcieńczalnik 60-10, 60-20, 60-30 (C) 30% obj.



16 sek. w 20°C, kubek DIN 4,
czas życia do 48 h/20°C



HVLP: 1,3 mm 2,0 bar / 0,7 bar na wyjściu
Typ RP: 1,3 mm, 2,0 bar



1 warstwa, wypełnienie: 10–15 µm



Odparowanie około 10 min w 20°C

Prace następne:

Wersja mokro na mokro: po aplikacji 27-10 2K Washprimer mokro na mokro wymagane jest szlifowanie, gdy czas odparowania przekroczył 8 h w temperaturze 20°C

25-30

2K Primerfiller EP

HPG-AR40-7025-BSLC-X40



Epoksydowy podkład gruntujący z możliwością stosowania w systemie mokre na mokre. Promotor przyczepności dający wysoki stopień ochrony przed korozją.

Powierzchnia/podłoże:

Aluminium, stal, stal galwanizowana.

Pojemność:

4 L

Rodzaje obróbki:

Ręczna i maszynowa, na sucho i na mokro.

Właściwości:

Zapewnia wysoką antykorozyjność.

Produkty powiązane:

Utwardzacz: BASLAC Hardener EP 55-10, poj. 1L
 Rozcieńczalnik szybki: BASLAC Reducer 60-10, poj. 5 L
 Rozcieńczalnik wolny: BASLAC Reducer 60-30, poj. 5 L
 Rozcieńczalnik szybki: BASLAC Reducer 60-10, poj. 5 L
 Rozcieńczalnik wolny: BASLAC Reducer 60-30, poj. 5 L

HDL-SC46-0055-BSLC-X10
 HDL-SV29-0260-BSLC-X50
 HDL-SV29-0160-BSLC-X50
 HDL-SV29-0260-BSLC-X50
 HDL-SV29-0160-BSLC-X50

Zalety:

+ Dobra ochrona antykorozyjna.

Możliwość zastosowania jako grunt w systemie mokre na mokre lub jako grunt wypełniający do szlifowania.

+ Antykorozyjne zabezpieczenie gruntowo-podkładowe.

Zwiększa przyczepność aplikowanych powłok gwarantując wysoką jakość wykonanego wylakierowania.

+ Wysokie wypełnienie.

Możliwość uzyskania wypełnienia w wersji gruntującej od 15 µm, a w wersji podkładowej do 50 µm.



4:1:2, Primerfiller EP 25-30 (A) 100% obj.,
 Hardener EP 55-10 (B) 25% obj.,
 Rozcieńczalnik 60-10, 60-30 (C) 50% obj.



18–20 sek. w 20°C, kubek DIN 4,
 czas życia do 8 h/20°C



HVLP/Typ RP.
 Podkład gruntujący: 1,6–1,8 mm, 2 bar
 Mokro na mokro: 1,3 mm, 2 bar
 Grunt: 1,3 mm, 2 bar



Podkład gruntujący: 2 warstwy, wypełnienie 40–50 µm
 Mokro na mokro: 1/2 +1 warstwy, wypełnienie 20–25 µm
 Grunt: 1 warstwa, wypełnienie 15–20 µm



Schnięcie w 20°C: podkład gruntujący (8 h)
 Mokro na mokro (20 min.), grunt (10–20 min.)
 Schnięcie w 60°C: podkład gruntujący (30 min.)



Szlifowanie na mokro: P800.



Maszynka oscylacyjna: P400

Prace następne:

Wersja mokro na mokro: po aplikacji 25-30 2K Primerfiller EP mokro na mokro wymagane jest szlifowanie, gdy czas odparowania przekroczył 72 h w temperaturze 20°C

20-24|34|94

2K Primerfiller

HPG-AR30-7024-BSLC-X40 (szary)
 HPG-AR30-7034-BSLC-X40 (biały)
 HPG-AR30-7094-BSLC-X40 (czarny)



Wydajny podkład gruntujący HS. Bezpieczna aplikacja – odporność na zacieki i dobre wypełnienie. Dobra szlifowalność na mokro i na sucho. Możliwość mieszania podkładów gruntujących 2K 20-24/20-34/20-94 w celu uzyskania odpowiedniego odcienia szarości.

Powierzchnia/podłoże:

Stal, aluminium, ocynk, stare powłoki lakierowe, powierzchnie pokryte szpachlą poliestrową, twarde tworzywa sztuczne. Większe powierzchnie gołego metalu należy zaizolować za pomocą gruntu reaktywnego.

Pojemność:

4 L

Rodzaje obróbki:

Ręczna i maszynowa, materiałami ściernymi na sucho i mokro.

Właściwości:

Dzięki możliwości aplikacji w grubszej warstwie zapewnia doskonałe wypełnienie.

Produkty powiązane:

Utwardzacz extra szybki: BASLAC Hardener 50-10, poj. 2,5 L
 Utwardzacz szybki: BASLAC Hardener 50-15, poj. 2,5 L
 Utwardzacz normalny: BASLAC Hardener 50-20, poj. 2,5 L
 Przyspieszczacz: BASLAC Speeding reducer 60-05, poj. 1 L
 Rozcieńczalnik szybki: BASLAC Reducer 60-10, poj. 5 L
 Rozcieńczalnik normalny: BASLAC Reducer 60-20, poj. 5 L
 Rozcieńczalnik wolny: BASLAC Reducer 60-30, poj. 5 L
 Rozcieńczalnik extra wolny: BASLAC Reducer 60-40, poj. 1 L

HDL-SC45-0450-BSLC-X25
 HDL-SC45-0350-BSLC-X25
 HDL-SC45-0251-BSLC-X25
 HDL-SV29-0060-BSLC-X10
 HDL-SV29-0360-BSLC-X50
 HDL-SV29-0260-BSLC-X50
 HDL-SV29-0160-BSLC-X50
 HDL-SV29-0460-BSLC-X10

Zalety:

+ Podkład o wysokim wypełnieniu.

Przy aplikacji grubszej warstwy: dla 3–4 warstw wypełnienie wynosi do 200 µm.

+ Łatwy i miękki do obróbki na sucho i na mokro.

Łatwość obróbki znacznie skraca czas naprawy i obniża koszty.

+ Odcienie szarości.

Mieszanie podkładów w celu osiągnięcia właściwej szarości znacznie obniża zużycie lakieru nawierzchniowego (redukcja kosztów naprawy).



4:1:1, Primerfiller 20-24, 20-34, 20-94 (A) 100% obj.,
 Utwardzacz 50-10, 50-15, 50-20 (B) 25% obj.,
 Rozcieńczalnik 60-10, 60-20, 60-30, 60-40, 60-05 (C) 25% obj.



20–24 sek. w 20°C, kubek DIN 4,
 czas życia do 1h/20°C



Typ RP:
 1,6–1,8 mm, 2,0 bar



Aplikacja standardowa:
 2 warstwy, wypełnienie 50–70 µm
 Duże wypełnienie:
 3–4 warstwy, wypełnienie 100–200 µm



Standard: 3 h w 20°C, 30 min w 60°C
 Duże wypełnienie: 16 h w 20°C, 40 min w 60°C



fale krótkie 8 min
 fale średnie 10–15 min



Szlifowanie na sucho maszynowo: P400-P500



Szlifowanie na mokro P800

20-35|20-95

2K Primerfiller

„Mokro na mokro”

HPG-AR30-0035-BSLC-X30 (biały),
HPG-AR30-9095-BSLC-X30 (czarny)



Wydajny podkład gruntujący HS do pracy "mokro na mokro". Bezpieczna aplikacja – odporność na zacieki. Możliwość mieszania podkładów gruntujących 2K Baslac 20-95 (czarny) i 20-35 (biały) w celu uzyskania odpowiedniego odcienia szarości.

Powierzchnia/podłoże:

Nowe elementy OEM, stal, aluminium, ocynk, tworzywa sztuczne.

Pojemność:

3 L

Rodzaje obróbki:

Brak potrzeby szlifowania podkładu, aplikacja wet-on-wet.

Właściwości:

Podkład w systemie mokre na mokre znacznie przyspiesza proces naprawy poprzez wyeliminowanie potrzeby szlifowania podkładu.

Produkty powiązane:

Utwardzacz extra szybki: BASLAC Hardener 50-10, poj. 2,5 L

HDL-SC45-0450-BSLC-X25

Utwardzacz szybki: BASLAC Hardener 50-15 (B) 33% obj.,

HDL-SC45-0350-BSLC-X25

Rozcieńczalnik normalny: BASLAC Reducer 60-20, poj. 5 L

HDL-SV29-0260-BSLC-X50

Rozcieńczalnik wolny: BASLAC Reducer 60-30, poj. 5 L

HDL-SV29-0160-BSLC-X50

Zalety:

+ Aplikacja podkładu na tworzywa sztuczne.

Podkład wymieszany z dodatkiem plastifikatora 80-10 może być aplikowany na wszystkie tworzywa sztuczne stosowane w przemyśle motoryzacyjnym.

+ Szybki czas schnięcia.

Przed nałożeniem powłoki bazowej należy odczekać tylko 20 minut.

+ Odcienie szarości.

Mieszanie podkładów w celu osiągnięcia właściwej szarości znacznie obniża zużycie lakieru nawierzchniowego (redukcja kosztów naprawy).



3:1:1, Primerfiller 20-35, 20-95 (A) 100% obj.,
Utwardzacz 50-10, 50-15 (B) 33% obj.,
Rozcieńczalnik 60-20, 60-30 (C) 33% obj.



16–19 sek. w 20°C, kubek DIN 4,
czas życia do 2 h/20°C



HVLP: 1,3 mm; 2,0 bar
(0,7 bar na wyjściu).
Typ RP: 1,3–1,4 mm, 2,0 bar



2 (1 na obszar szpachlowany, 1 na całą powierzchnię przeznaczoną do lakierowania).
Wypełnienie 20–35 µm.



10 min przed aplikacją kolorów UNI
15–20 min przed aplikacją kolorów bazowych z efektem (do matu)

21-11

2K Plastic Primer

HPG- AR90-0022-BSLC-X10



Grunt i podkład gruntujący przeznaczony do wykonywania ekonomicznych napraw wszystkich lakierowanych tworzyw sztucznych na pojazdach.

Powierzchnia/podłoże:

Tworzywa sztuczne stosowane w motoryzacji.

Pojemność:

1 L

Rodzaje obróbki:

W wersji do szlifu – obróbka maszynowa, na sucho oraz w wersji mokre na mokre.

Właściwości:

Możliwość zastosowania jako promotora przyczepności w systemach 3-warstwowych oraz jako podkład gruntujący pod kolory bazowe Baslac.

Produkty powiązane:

Utwardzacz szybki: BASLAC Hardener 50-15, poj. 2,5 L
Rozcieńczalnik normalny: BASLAC Reducer 60-20, poj. 5 L
Rozcieńczalnik szybki: BASLAC Reducer 60-10, poj. 5 L

HDL-SC45-0350-BSLC-X25
HDL-SV29-0260-BSLC-X50
HDL-SV29-0360-BSLC-X50

Zalety:

+ Wiele podłoży z tworzyw sztucznych – jeden podkład/grunt Plastic Primer.

Przeznaczony na wszystkie rodzaje tworzyw sztucznych wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym.

+ Do napraw w systemie mokre na mokre i do szlifu.

Dwa systemy napraw pozwalają na szersze zastosowanie podkładu/gruntu Plastic Primer.

+ Środek proadhezyjny.

Jako promotor przyczepności pozwala na stworzenie powłoki zwiększającej przyczepność kolejnych warstw aplikowanych produktów.



4:1:1, Plastic Primer 21-11 (A) 100% obj.,
Utwardzacz 50-15 (B) 25% obj.,
Rozcieńczalnik 60-10, 60-20 (C) 25% obj.



17–19 sek. w 20°C, kubek DIN 4,
czas życia do 3,5 h/20°C



HVLP: 1,3 mm; 2,0 bar (0,7 bar na wyjściu)
Typ RP: 1,3–1,4 mm, 2,0 bar



Podkład gruntujący: 1/2+1 warstwy,
wypełnienie 30–45 µm,
Grunt: 1 warstwa, wypełnienie 20 µm



20 min



30 min w 60°C



Szlifowanie na sucho maszynowo P400-P500

Lakiery bezbbarwne baslac®

Lakiery bezbarwne baslac® to łatwość aplikacji, doskonała trwałość, wysoki połysk oraz dobra rozlewność.



40-440

2K Clear VOC

HLB-AV10-0444-BSLC-X50



Lakier bezbarwny HS VOC o wysokiej zawartości części stałych, prostej aplikacji, łatwy do polerowania. W zależności od temperatury otoczenia i wielkości wylakierowania, dobór odpowiedniego utwardzacza ułatwia poprawną aplikację.

Powierzchnia/podłoże:

Do aplikacji na lakiery bazowe, zarówno wodorozcieńczalne, jak i rozcieńczalnikowe.

Pojemność:

5 L

Rodzaje obróbki:

Aplikacja w kabinach lakierniczych i pomieszczeniach przystosowanych do lakierowania, za pomocą pistoletu natryskowego.

Produkty powiązane:

Utwardzacz szybki: BASLAC Hardener 50-415, poj. 2,5 L

HDL-SC45-0415-BSLC-X25

Utwardzacz normalny: BASLAC Hardener 50-420, poj. 2,5 L

HDL-SC45-0420-BSLC-X25

Zalety:

+ Wysoka zawartość części stałych.

Lakier nawierzchniowy w systemie HS.

+ Bezpieczna aplikacja.

Aplikacja lakieru przebiega według standardowych zaleceń, nie wymaga dodatkowych czynności, specjalnego przeszkolenia lakiernika.

+ Łatwe użytkowanie.

Proste proporcje mieszania 2:1, dwa rodzaje utwardzaczy do zastosowania w zależności od temperatury i wielkości lakierowanego obiektu.

+ Doskonała rozlewność, bez zacieków na pionowych elementach.

Eliminacja jednego z najczęstszych problemów podczas aplikacji lakierów bezbarwnych. Lakier na elementach pionowych uzyskuje gładką powierzchnię.

+ Doskonała twardość powłoki.

Twardość powłoki, która zabezpiecza przed zarysowaniami, wydłuża żywotność powłoki.

+ Łatwość polerowania, odporność na taśmę.

Szybkie i proste usuwanie wtrąceń, łatwość wylakierowań wielokolorowych.



2:1, Clear 40-440 (A) 100% obj.,
utwardzacz 50-415; 50-420(B) 50% obj.



20–22 sek. w 20°C, kubek DIN 4,
czas życia do 2 h/20°C



HVLP: 1,3 mm 2,0 bar / 0,7 bar na wyjściu
Typ RP: 1,3–1,4 mm, 2,0 bar



½ + 1: półwarstwa plus pełna warstwa bez odparowania,
wypełnienie: 40–60 µm lub 2 warstwy z 3-minutowym
odparowaniem wypełnienie: 40–60 µm



3 minuty między warstwami



schnięcie w 20°C: 50-415 (10 h), 50-420 (16 h), 50-430
(tylko bardzo wysokie temp.); schnięcie w 60°C:
50-415 (30 min), 50-420 (40 min), 50-430 (tylko bardzo
wysokie temp.)



fale krótkie 8 min
fale średnie 10–15 min

40-450

2K HS Universal Clear VOC

HLB-AV10-0450-BSLC-X50



Lakier bezbarwny HS VOC o wysokiej zawartości części stałych to gwarancja prostej aplikacji, doskonałej rozlewności i krótkiego czasu schnięcia. Łatwy do polerowania, wyróżnia się wysoką odpornością na taśmę. Bogata oferta utwardzaczy i rozcieńczalników pozwala na różnorodne stosowanie – od drobnych napraw typu smart repair do całościowych wylakierowań.

Powierzchnia/podłoże:

Do aplikacji na lakiery bazowe, zarówno wodorozcieńczalne, jak i rozcieńczalnikowe.

Pojemność:

5 L

Rodzaje obróbki:

Aplikacja w kabinach lakierniczych i pomieszczeniach przystosowanych do lakierowania, za pomocą pistoletu natryskowego.

Produkty powiązane:

Utwardzacz szybki: BASLAC Hardener 50-415, poj. 2,5 L	HDL-SC45-0415-BSLC-X25
Utwardzacz normalny: BASLAC Hardener 50-420, poj. 2,5 L	HDL-SC45-0420-BSLC-X25
Utwardzacz wolny: BASLAC Hardener 50-430 wolny, poj. 0,5 L	HDL-SC45-0430-BSLC-X05
Przyspieszacz: BASLAC Speeding reducer 60-05, poj. 1 L	HDL-SV29-0060-BSLC-X10
Rozcieńczalnik normalny: BASLAC Reducer 60-20, poj. 5 L	HDL-SV29-0260-BSLC-X50
Rozcieńczalnik wolny: BASLAC Reducer 60-30, poj. 5 L	HDL-SV29-0160-BSLC-X50

Zalety:

- + Wysoka zawartość części stałych.**
Lakier nawierzchniowy w systemie HS.
- + Bezpieczna aplikacja.**
Odporny na ściekanie, gazowanie, prosty w aplikacji.
- + Łatwe użytkowanie.**
Proste proporcje mieszania 2:1+10%, różne rodzaje utwardzaczy i rozcieńczalników do zastosowania w zależności od temperatury i wielkości wylakierowania.
- + Doskonała rozlewność.**
Gładka powierzchnia, bez zacieków na pionowych elementach.
- + Szybki czas schnięcia.**
W zależności od zastosowanego utwardzacza i rozcieńczalnika czasy schnięcia: od 20 do 40 min w temp. 60°C, od 6 do 16 h w 20°C lub 8–15 min pod IR.
- + Doskonała twardość powłoki.**
Wysoka twardość początkowa umożliwiającą szybki montaż elementów na pojeździe.
- + Łatwość polerowania, odporność na oklejanie taśmą.**
Szybkie i proste usuwanie wtrąceń, łatwość wylakierowań wielokolorowych.



2:1+10%; Clear 40-450 (A) 100% obj.; Utwardzacz 50-415; 50-420; 50-430; (B) 50% obj.; Rozcieńczalnik 60-20; 60-30 (C) 10% obj.
Małe naprawy i poj. elementy: (A) 40-450, (B) 50-415, (C) 60-05.
Do 2 pionowych elementów: (A) 40-450, (B) 50-415, (C) 60-20, 60-30.
Normalne lakierowanie: (A) 40-450, (B) 50-420, (C) 60-20, 60-30.
Wysokie temperatury: (A) 40-450, (B) 50-430, (C) 60-20, 60-30.



20–22 sek. w 20°C, kubek DIN 4,
czas życia do 2 h/20°C



HVLP: 1,3 mm 2,0 bar / 0,7 bar na wyjściu
Typ RP: 1,3–1,4 mm, 2,0 bar



2 warstwy, wypełnienie: 40–60 µm lub
1/2 +1 warstwy na powierzchniach pionowych
(bez odparowania), wypełnienie około: 50 µm



3 minuty między warstwami



schnięcie w 20°C: 50-415/60-05 (6 h), 50-420/60-20 (10 h),
50-430/60-30 (16 h);
schnięcie w 60°C: 50-415/60-05 (20 min),
50-420 (30 min), 50-430 (40 min)



fale krótkie 8 min
fale średnie 10–15 min

Dodatki baslac®

Praktyczne dodatki baslac® pomagają pracować jeszcze skuteczniej i wydajniej. Dodatki optymalizują proces naprawy i zmniejszają koszty zużycia energii.



80-10

Additive Flex

Plastyfikator

HDL-AZ10-0180-BSLC-X10



Dodatek uelastyczniający, stosowany w lakierowaniu tworzyw sztucznych. Dobra elastyczność i mieszalność z podkładami poliuretanowymi 2K i lakierami bezbarwnymi.

Zalety:

- + Elastyczność powłoki.**
Zwiększa elastyczność produktów poliuretanowych 2K.
- + Naprawa tworzyw sztucznych.**
Umożliwia lakierowanie elementów z tworzyw sztucznych o różnym stopniu elastyczności.
- + Trwałość powłoki.**
Zmniejsza ryzyko odprysków powłoki lakierowej spowodowanych uderzeniami kamieni, wydłużając żywotność powłoki.

Zastosowanie:

Podkłady Baslac 20-, lakiery Baslac 30-, 40-

Pojemność:

1 L

Aplikacja:

Aplikacja zgodnie z kartą techniczną użytego podkładu lub lakieru bezbarwnego.



Materiały podkładowe: Podkład 20- (A) 100% obj., Dodatek Flex 80-10 (B) 25% obj.
100% obj. 20-80-10, **25%** obj. 50-10, 50-15
25% obj. 60-10, 60-20

Lakiery bezbarwne: Lakier 40- (A) 100% obj., Dodatek Flex 80-10 (B) 25% obj.
100% obj. 30-/40-80-10, **50%** obj. 50-20
10% obj. 60-10, 60-20



Zgodnie z kartą techniczną użytego lakieru lub podkładu



Zgodnie z kartą techniczną użytego lakieru lub podkładu



Zgodnie z kartą techniczną użytego lakieru lub podkładu



Zgodnie z kartą techniczną użytego lakieru lub podkładu



Zgodnie z kartą techniczną użytego lakieru lub podkładu

80-20

Additive Mat

Środek matujący

HDL-AZ10-0280-BSLC-X10



Środek matujący do lakierów Linii 30 oraz lakierów bezbarwnych Baslac 40-. Możliwość stosowania na tworzywach sztucznych bez dodatku plastyfikatora 80-10.

Zalety:

- + Prosta mieszalność.**
Łatwość mieszania z lakierami Linii 30 i 40.
- + Wszechstronność zastosowania.**
Umożliwia lakierowanie elementów z tworzyw sztucznych o różnym stopniu elastyczności.
- + Czas schnięcia.**
Zastosowanie dodatku nie wydłuża standardowego czasu schnięcia produktu, do którego użyto środka matującego.

Zastosowanie:

Lakiery Linii 30 oraz lakiery bezbarwne Baslac 40-.

Pojemność:

1 L

Aplikacja:

Aplikacja w kabinach lakierniczych i pomieszczeniach przystosowanych do lakierowania, za pomocą pistoletu natryskowego.

Właściwości:

Środek pozwalający na uzyskanie efektu półmatu lub matu na lakierach bezbarwnych i akrylowych.



Krok 1 Proporcja wagowa:

Półpolysk: Lakier 40- (A) 100% wag., dodatek mat 80-20 (B) 25% wag. **Lakier 30-:** 100% wagowo 30-25% wag. 80-20 **Satyna:** Lakier 40- (A) 100% wag., dodatek mat 80-20 (B) 50% wag. **Lakier 30-:** 100% wag. 30-, 35% wag. 80-20. **Jedwabisty mat:** Lakier 40- (A) 100% wag., dodatek mat 80-20 (B) 70% wag. **Lakier 30-:** 100% wagowo 30-45% wag. 80-20

Krok 2 Proporcja: Lakier 40- (A) 100% obj., Utwardzacz 50-420, 50-415 (B) 50% obj., Rozcieńczalnik 60- (C) 10% obj.
100% obj. 30-, **50%** obj. 50-20/ 50-30
10% obj. 60-10, -20, 30



Lakier 30: 20-22 s DIN 4 w 20°C
Lakier 40-: 17-18 s DIN 4 w 20°C
czas życia do 2-3 h/20°C



HVLP: 1,3 mm 2,0 bar / 0,7 bar na wyjściu



2 warstwy, wypełnienie: 50-70 µm



8 h w 20°C, 30 min w 60°C



fale krótkie 8 min
fale średnie 10-15 min

65-10 Blending Reducer

HDL-SV29-0065-BSLC-X05



Rozcieńczalnik do cieniowania lakierów bezbarwnych Baslac 40-.

Zalety:

- + **Gwarantowany efekt.**
Pozwala wygubić granicę aplikacji lakieru bezbarwnego i wtopić odkurz.
- + **Czas schnięcia.**
Krótki czas odparowania – natychmiast widoczny efekt.
- + **Produkt gotowy do użycia.**
Nie wymaga zastosowania dodatkowych komponentów.

Zastosowanie:

Lakiery bezbarwne Baslac 40-.

Pojemność:

0,5 L

Aplikacja:

Aplikacja pistoletem natryskowym.

Właściwości:

Środek do cieniowania lakierów bezbarwnych Baslac.



Produkt gotowy do aplikacji.



2-3 warstwy (na strefę cieniowania lakieru bezbarwnego).



HVLP: 1,3 mm 2,0 bar / 0,7 bar na wyjściu.



Według zaleceń dla użytego lakieru.

60-05 Speeding Reducer

HDL-SV29-0060-BSLC-X10



Przyspieszcz schnięcia do lakierów bezbarwnych Baslac (zgodnych z normami emisji LZO) oraz do podkładów 2K.

Zalety:

- + **Czas schnięcia.**
Skraca czas schnięcia podkładów i lakierów bezbarwnych w niższych temperaturach.
- + **Poprawne utwardzanie.**
Stabilizuje proces utwardzania w niekorzystnych warunkach – obniżona temperatura, podwyższona wilgotność. Nie powoduje zmiany przejrzystości lakierów bezbarwnych.

Zastosowanie:

Podkłady Baslac 20-, lakiery bezbarwne Baslac 40-

Pojemność:

1 L

Aplikacja:

Aplikacja pistoletem natryskowym.

Właściwości:

Skraca proces schnięcia podkładów i lakierów bezbarwnych.

Lakiery bezbarwne VOC



2:1+10%, Lakier VOC 40-440, 40-450 (A) 100% obj., utwardzacz 50-420, 50-415 (B) 50% obj., przyspieszcz 60-05 (C) 10% obj.



1/2 +1 warstwy, wypełnienie: 40-60 µm



16-22 sek. w 20°C, kubek DIN 4, czas życia do 45 min/20°C



4 h w 20°C, 20 min w 60°C



HVLP: 1,3 mm 2,0 bar / 0,7 bar na wyjściu
Typ RP: 1,3 mm, 2,0 bar



fale krótkie 6 min
fale średnie 8-12 min

Podkład gruntujący



4:1+1, Podkład 20-24, 20-34, 20-94 (A) 100% obj., utwardzacz 50-10, 50-15 (B) 25% obj., przyspieszcz 60-05 (C) 25% obj.



20-24 sek. w 20°C, kubek DIN 4, zależnie od produktu, czas życia do 20 min/20°C



HVLP: 1,6-1,8 mm 2,0 bar / 0,7 bar na wyjściu
Typ RP: 1,6-1,8 mm, 2,0 bar



2 warstwy, wypełnienie: 50-70 µm



1,5 h w 20°C.
15 min w 60°C



fale krótkie 6 min.



P800



Szlifowanie na sucho maszynowo
P400-P500



70-10 Silicon Remover

HDL-SV29-0170-BSLC-X50

Środek odtłuszczający rozpuszczalnikowy do czyszczenia powierzchni przeznaczonych do renowacji. Usuwa pozostałości smoły, smarów i silikonów.

Powierzchnia/podłoże:

Goła stal, aluminium, istniejące powłoki i nowe elementy OEM.

Pojemność:

5 L

Aplikacja:

Przemywanie powierzchni przy użyciu atomizera lub zwilżonego ręcznika celulozowego.

Właściwości:

Usuwa zanieczyszczenia silikonowe i pył szlifierski z naprawianych powierzchni.



70-20 Plastic Cleaner

HDL-SV29-0270-BSLC-X10

Środek odtłuszczający do czyszczenia powierzchni z tworzyw sztucznych przeznaczonych do naprawy renowacyjnej.

Powierzchnia/podłoże:

Elementy z tworzyw sztucznych i laminaty (GRP/ SMC).

Pojemność:

1 L

Aplikacja:

Przemywanie powierzchni przy użyciu atomizera lub zwilżonego ręcznika celulozowego.

Właściwości:

Usuwa zanieczyszczenia silikonowe i pył szlifierski z naprawianych powierzchni.



70-45 Cleaner Basecoat 45

HDL-SV29-0045-BSLC-X50

Środek odtłuszczający do czyszczenia powierzchni przed podkładowaniem i aplikacją lakierów Linii 45.

Powierzchnia/podłoże:

Goła stal, aluminium, istniejące powłoki i nowe elementy OEM, elementy z tworzyw sztucznych i laminaty (GRP/ SMC).

Pojemność:

5 L

Aplikacja:

Przemywanie powierzchni przy użyciu atomizera lub zwilżonej ściereczki niepozostawiającej włókien.

Właściwości:

Zmywacz ma działanie antystatyczne i redukujące osiadanie odkurzu na elementach podczas lakierowania tworzyw sztucznych.



Grupa CSV Sp. z o.o.
ul. Pomorska 58-60
70-812 Szczecin
tel.: +48 91 43 21 900
fax: +48 91 46 01 459
info@csv.pl

www.csv.pl

Opracowanie ma charakter poglądowy, nie jest informacją techniczną o produkcie.
Aplikacja produktów powinna być realizowana zgodnie z kartą techniczną produktu.

Wydanie I 2018